

Итоговая смета на монтаж ливневой канализации с прокладкой кабеля для ворот №

Заказчик:


Адрес:

Работы, оборудование и материалы					
№	Название	Ед.измер.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
1	Подводящая труба 110мм + копка + укладка + обратная засыпка	м.	42	1 600,00	67 200,00
2	Отводы 15-30-45 градусов с монтажом	шт.	17	550,00	9 350,00
3	Тройник для трубы 110мм с монтажом	шт.	3	1 500,00	4 500,00
4	Монтаж дождеприемного колодца Gidrolica с решеткой	шт.	4	6 000,00	24 000,00
5	Песок 4 куб. м	компл.	1	10 000,00	10 000,00
6	Подвоз сыпучих материалов	м3	4	1 700,00	6 800,00
7	Колодец аккумулирующий ЖБ (2 кольца + крышка + люк, h=1800mm, d=1000mm) с материалами и монтажом	шт.	1	35 000,00	35 000,00
8	Прокол колодца с вводом трубы	шт.	3	2 500,00	7 500,00
9	Монтаж насоса для дренажного колодца, монтаж розетки, монтаж разводки в распаячной коробке	шт.	1	7 000,00	7 000,00
10	Дренажный насос для колодца	шт.	1	8 500,00	8 500,00
11	Кабель 3x1,5 в гофре для дренажного насоса	м.	7	450,00	3 150,00
12	Кабель 3x2,5 в гофре для привода ворот + клипсы и крепление под домом	м.	29	550,00	15 950,00
13	Дополнительная копка траншеи для кабеля (глубиной 20см) для привода ворот	м.	11	600,00	6 600,00
14	Дополнительная копка траншеи для кабеля (глубиной 20см) для колодца	м.	5	600,00	3 000,00
15	Алмазное бурение	усл.	1	15 000,00	15 000,00

Итого работы, оборудование и материалы: 223 550,00
Итого с учетом скидки: 216 843,00

Подрядчик:

Заказчик:

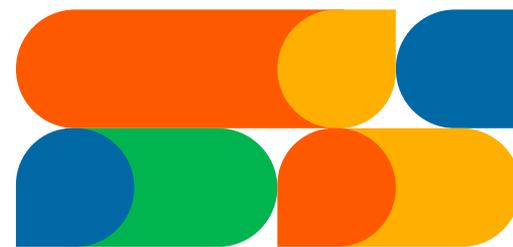

Предварительная смета на укладку рулонного газона №


Заказчик:**Адрес:****Общая площадь укладки газона:****650**

Работы, оборудование и материалы					
№	Название	Ед.измер.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
1	Химическая обработка территории от сорняков гербицидом сплошного действия (удаляется все живое)	сотка	7,5	3 700,00	27 750,00
2	Рекультивация — снять бугры, отсыпать ямы, выровнять поверхность, подготовить к чистовой планировке, отсыпке плодородной смесью	сотка	7,5	25 900,00	194 250,00
3	Чистовая планировка — развезти тележками 1 Камаз плодородной смеси, разровнять граблями, налестать послойно, укатать катком, подготовить поверхность под укладку рулонов или высев семян	сотка	7,5	34 500,00	258 750,00
4	Укладка рулонов газона (рулонный газон) — развезти тележками рулоны по территории, уложить, подогнать швы	сотка	7,5	31 000,00	232 500,00
5	Газон рулонный с доставкой до объекта манипулятором	сотка	6,5	55 000,00	357 500,00
6	Камаз торфянно-песчанно-земляной смеси фрезерованной 10 кубов с доставкой до объекта	усл.	6	30 000,00	180 000,00
7	Удобрения газонные	усл.	1	26 500,00	26 500,00
8	Внесение сеялкой удобрения	усл.	1	29 900,00	29 900,00
9	Транспортные расходы	усл.	1	11 900,00	11 900,00

Итого работы, оборудование и материалы: 1 319 050,00

Потребуется место для заезда техники; Газон требует обильного полива 1 раз в два дня, в течение 14 дней.

Подрядчик:**Заказчик:**

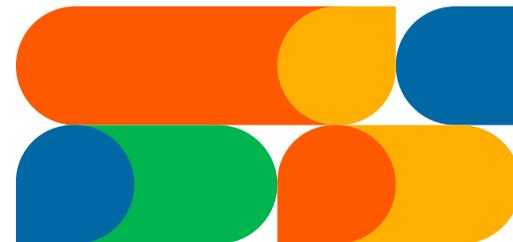

Предварительная смета на подготовку участка №

Заказчик:**Адрес:**

Размер участка (м2):	750
-----------------------------	------------

Работы и материалы					
№	Название	Ед.измер.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
1	Зачистка территории от растительности с планированием грунта (Работы производятся техникой/вручную)	сотка	7,5	15 000,00	112 500,00
2	Песко-торфо-грунт с доставкой	м3	48	3 500,00	168 000,00
3	Укладка и подвоз сыпучих материалов /техникой вручную	м3	48	1 000,00	48 000,00
4	Монтажный комплект	шт.	1	8 750,00	8 750,00
5	Транспортные расходы бригады	усл.	1	11 900,00	11 900,00
6	Погрузка грунта в контейнер техникой	м3	0	1 000,00	0,00
7	Контейнер 20 куб. для вывоза грунта / мусора / растительности	усл.	0	35 000,00	0,00

Итого работы, оборудование и материалы: 349 150,00**Потребуется место для заезда техники****Подрядчик:****Заказчик:**