


Визуализация фронта работ №

Клиент (ФИО):

Адрес:

Перечень выполняемых работ:
Монтаж системы автополива

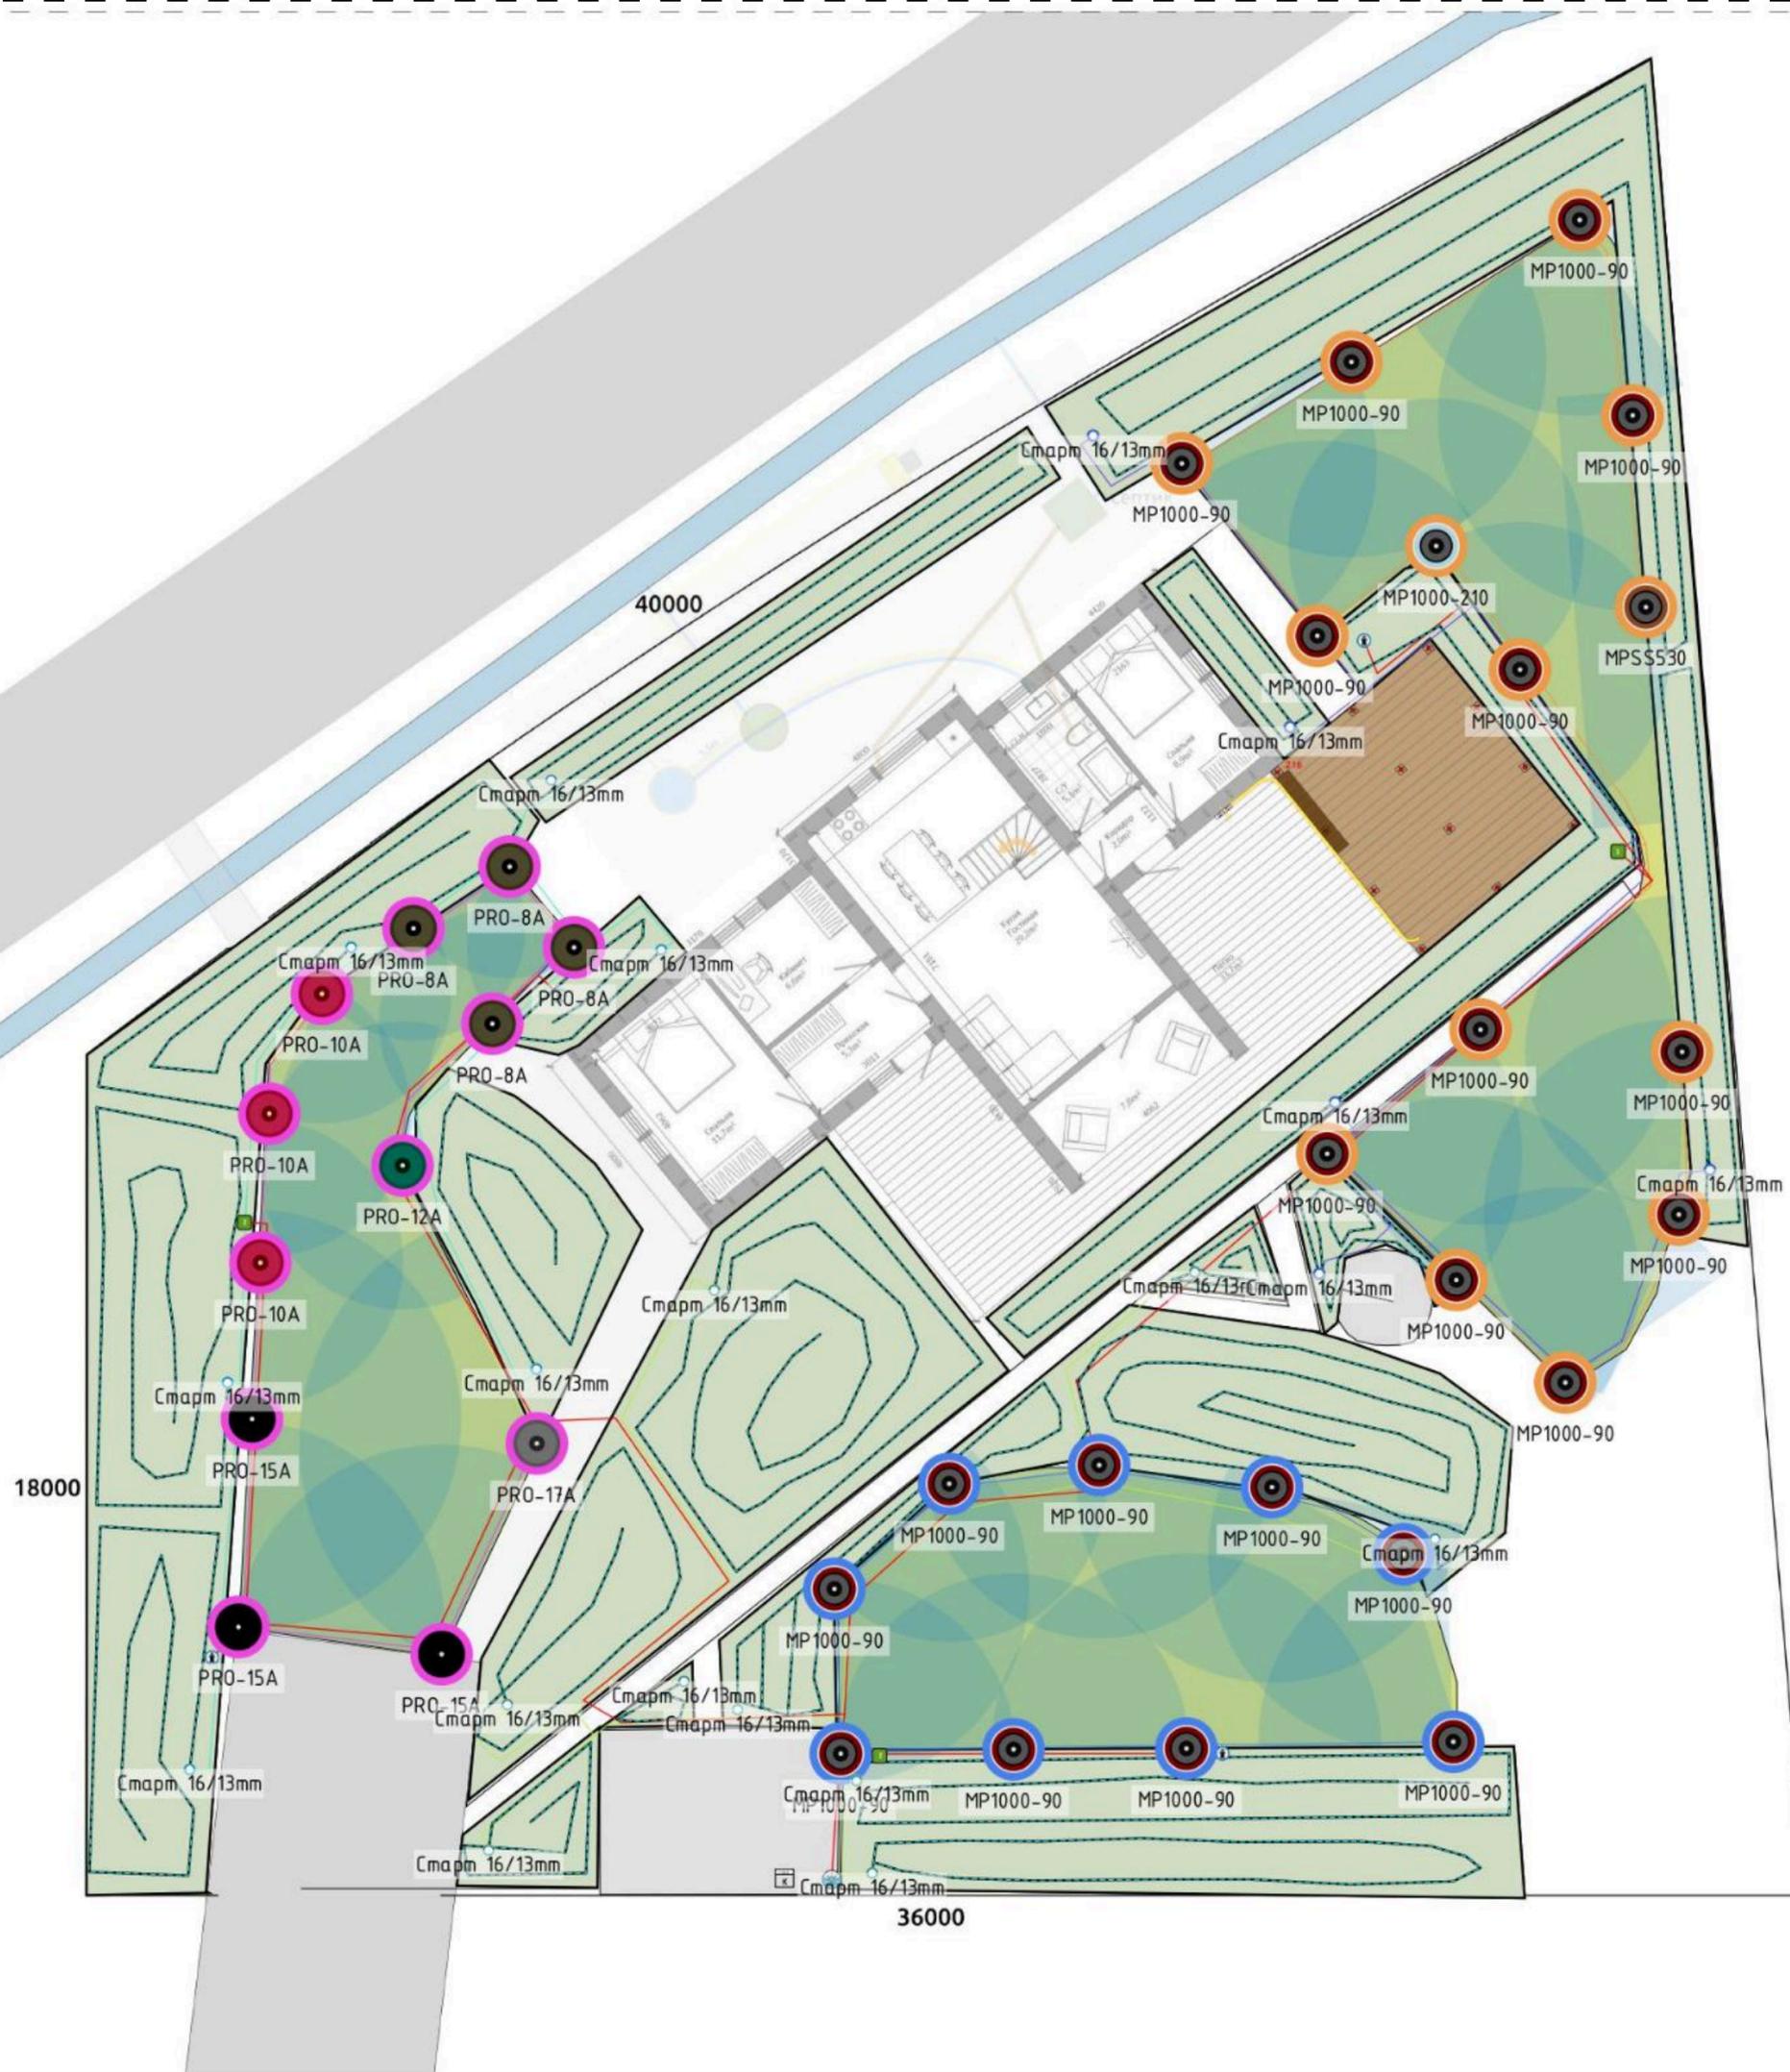

Исполнитель:
ООО «Севера Лаб»

Заказчик:

Согласовывая настоящий проект клиент уведомлен и согласен с тем, что услуги оказываются / работы выполняются в соответствии с заданными и указанными клиентом индивидуальными параметрами, размерами, характеристиками и пр. требованиями. Клиент осведомлен, что фактическое выполнение работ по указанному индивидуальному проекту может не соответствовать и/или нарушать действующие технические правила, в том числе, но не ограничиваясь, санитарные нормы и правила, государственные стандарты (ГОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), технические регламенты и иные нормативные акты, устанавливающие требования к соответствующим видам и типам работ / услуг.



Предварительная смета на монтаж системы автополива на участке №

Заказчик:

Адрес:

Оборудование и материалы

№	Название	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.	Сумма р.
1	Статический спринклер PROS-04 (Высота штока 10 см)	шт.	35	356 р.	12 460 р.
2	Сопло ротатор MP	шт.	35	1 134 р.	39 690 р.
3	Труба СП	шт.	1	4 540 р.	4 540 р.
4	Эл. магнитный клапан PGV-101-G-B (Регулятор потока)	шт.	7	3 990 р.	27 930 р.
5	Пульт управления 8 зонный Hanter X2	шт.	1	21 500 р.	21 500 р.
6	Датчик дождя RAIN CLIK	шт.	1	4 592 р.	4 592 р.
7	Шланг капельного полива Multibar (33см, 4л/ч, 100м)	м	700	82 р.	57 400 р.
8	Штырь-держатель 16 мм	шт.	450	30 р.	13 500 р.
9	Короб с водяной розеткой	шт.	4	4 800 р.	19 200 р.
10	Короб МИНИ	шт.	7	1 850 р.	12 950 р.
11	Фильтр сетчатый	шт.	3	1 150 р.	3 450 р.
12	Кран Н1"В1"	шт.	3	1 550 р.	4 650 р.
13	Узел подключения к спринклеру Dn 25-32	компл.	35	580 р.	20 300 р.
14	Узел подключения к шлангу кап полива	компл.	20	650 р.	13 000 р.
15	Узел подключения к электромагнитному клапану Dn 25-32	компл.	14	620 р.	8 680 р.
16	Узел подключения к водяной розетке Dn 25-32	компл.	4	450 р.	1 800 р.
17	Фасонные компрессионные части Dn 25-32	компл.	2	4 500 р.	9 000 р.
18	Труба ПНД 25 x 2,0	п.м.	400	60 р.	24 000 р.
19	Труба ПНД 32 x 2,4	п.м.	100	90 р.	9 000 р.
20	Кабель КВВГ 4 x 1 мм	п.м.	100	117 р.	11 700 р.
21	ФУМ лента	шт.	5	150 р.	750 р.
22	Емкость 2000 л с крышкой	шт.	1	45 657 р.	45 657 р.
23	Отвод ПП из бака ПЭ с наружной резьбой 1"	шт.	1	300 р.	300 р.
24	Запорный поплавковый клапан 1"	шт.	1	7 200 р.	7 200 р.
25	Насос 220 Акварио	шт.	1	37 375 р.	37 375 р.
26	Блок контроля потока KIT 03 Акварио	шт.	1	5 520 р.	5 520 р.
Итого оборудование и материалы:					416 144 р.

Работы

№	Название	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.	Сумма р.
1	Монтажные и земляные работы	усл.	1	195 000 р.	195 000 р.
2	Прокопки и засыпка траншей с газоном	усл.	1	97 500 р.	97 500 р.
3	Транспортные расходы	усл.	1	15 000 р.	15 000 р.
4	Монтажный комплект и расходные материалы	компл.	1	12 500 р.	12 500 р.
Итого работы:					320 000 р.

Общая стоимость: 736 144 р.