

Визуализация фронта работ №

Клиент (ФИО):


Адрес:

Перечень выполняемых работ:
Мощение дорожек из плитняка

Исполнитель:
ООО «Севера Лаб»

Заказчик:

Согласовывая настоящий проект клиент уведомлен и согласен с тем, что услуги оказываются / работы выполняются в соответствии с заданными и указанными клиентом индивидуальными параметрами, размерами, характеристиками и пр. требованиями. Клиент осведомлен, что фактическое выполнение работ по указанному индивидуальному проекту может не соответствовать и/или нарушать действующие технические правила, в том числе, но не ограничиваясь, санитарные нормы и правила, государственные стандарты (ГОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), технические регламенты и иные нормативные акты, устанавливающие требования к соответствующим видам и типам работ / услуг.

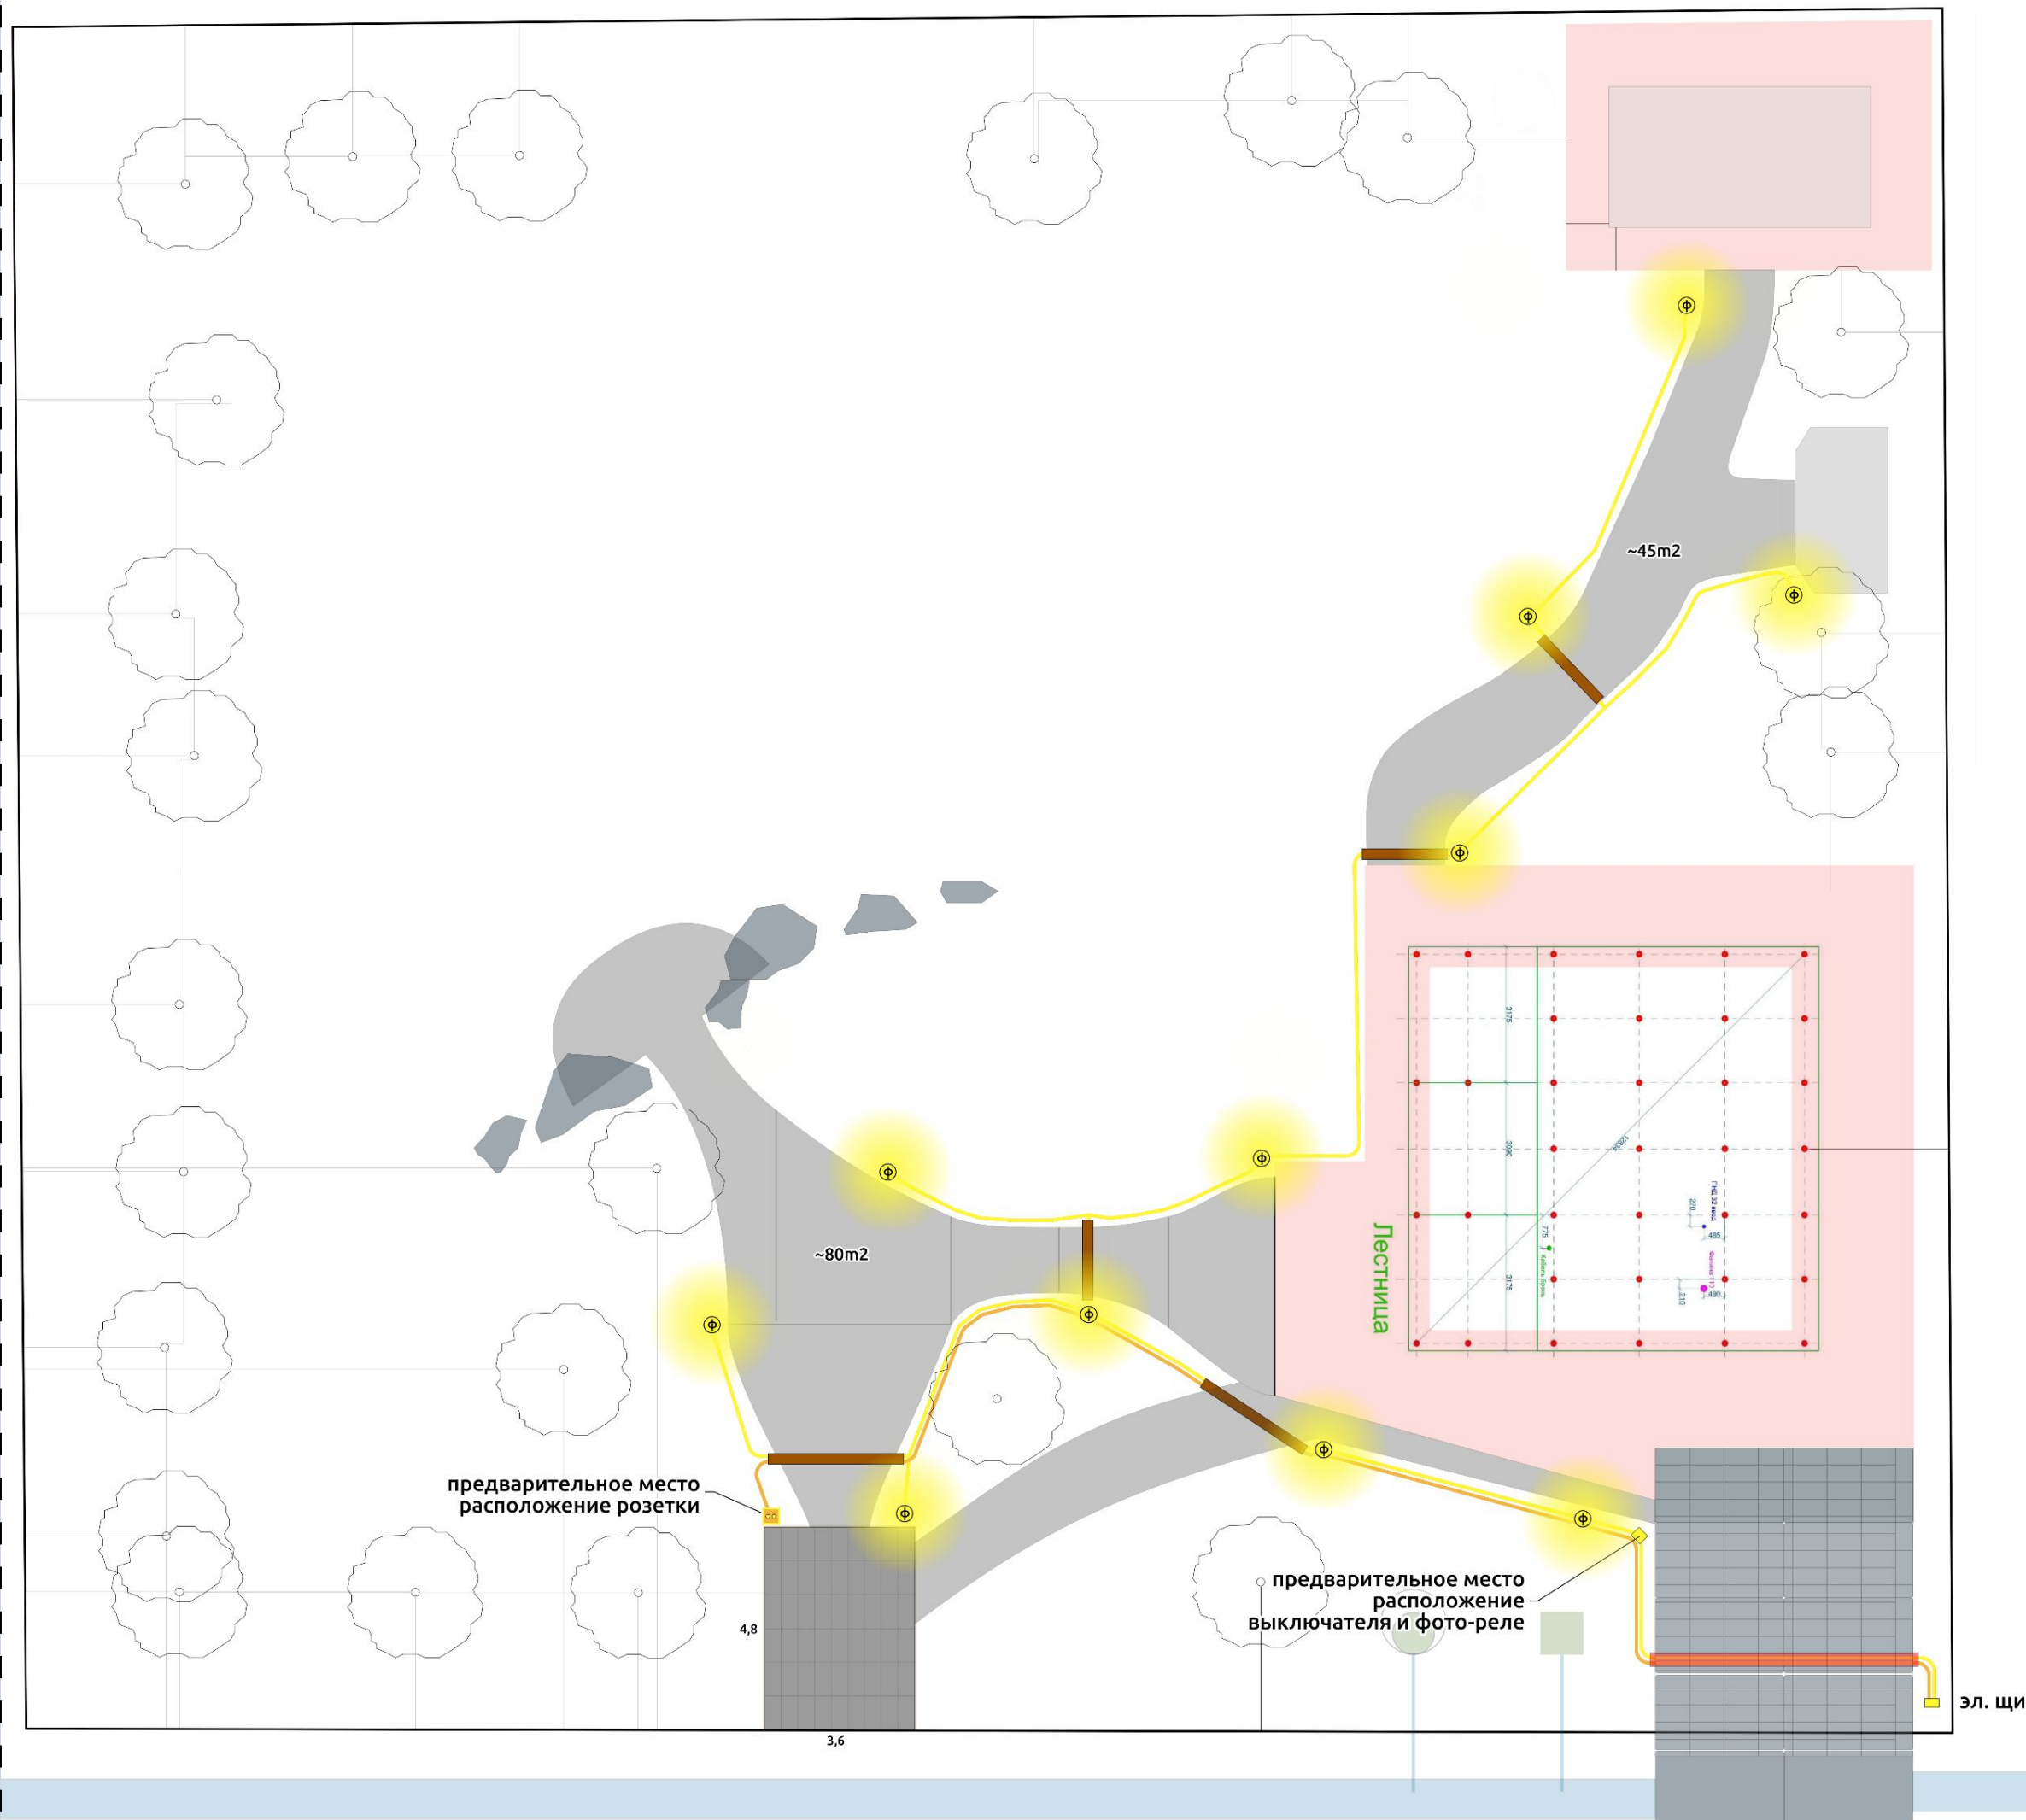



Итоговая смета на мощение дорожек №

Заказчик:

Адрес:

Работы, оборудование и материалы

№	Название	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.	Сумма р.
1	Подготовка площадки под укладку дорожки со средом дерна до 300мм	м²	125	1 200 р.	150 000 р.
2	Укладка геоткани (дорнит иглопробивной 300 микрон) с материалом	м²	125	650 р.	81 250 р.
3	Выезд бригады	усл.	1	15 000 р.	15 000 р.
4	Песок с доставкой	м³	18	2 850 р.	51 300 р.
5	Подвоз и укладка песка	м³	18	1 800 р.	32 400 р.
6	Щебень фракции 5/20 гравийный с доставкой	м³	18	5 850 р.	105 300 р.
7	Подвоз и укладка щебня	м³	18	1 800 р.	32 400 р.
8	Плодородный грунт с доставкой	м³	4	3 600 р.	14 400 р.
9	Подвоз и укладка плодородного грунта в швы дорожки	м³	4	3 000 р.	12 000 р.
10	Семена газона (10 кг)	меш.	1	8 900 р.	8 900 р.
11	Монтаж плитняка + посев семян газона в швы плитняка	м	125	1 500 р.	187 500 р.
12	Плитняк с доставкой (Предоставляет клиент)	м²	145	0 р.	0 р.
13	Монтажный комплект	усл.	1	15 000 р.	15 000 р.
14	Послойная трамбовка поверхностей виброплитой	усл.	125	300 р.	37 500 р.
15	Монтаж пластикового бордюра с материалом	м.п.	161	850 р.	136 850 р.
16	Перенос и погрузка выкопанного грунта в контейнер	м³	32	3 500 р.	112 000 р.
17	Контейнер/контейнеры для вывоза данного объема грунта	усл.	1	70 000 р.	70 000 р.
Итого работы, оборудование и материалы:					1 061 800 р.

Общая стоимость: 1 061 800 р.

Со скидкой : 987 474 р.