


Визуализация фронта работ №

Клиент (ФИО):

Адрес:

Перечень выполняемых работ:
Дренаж участка

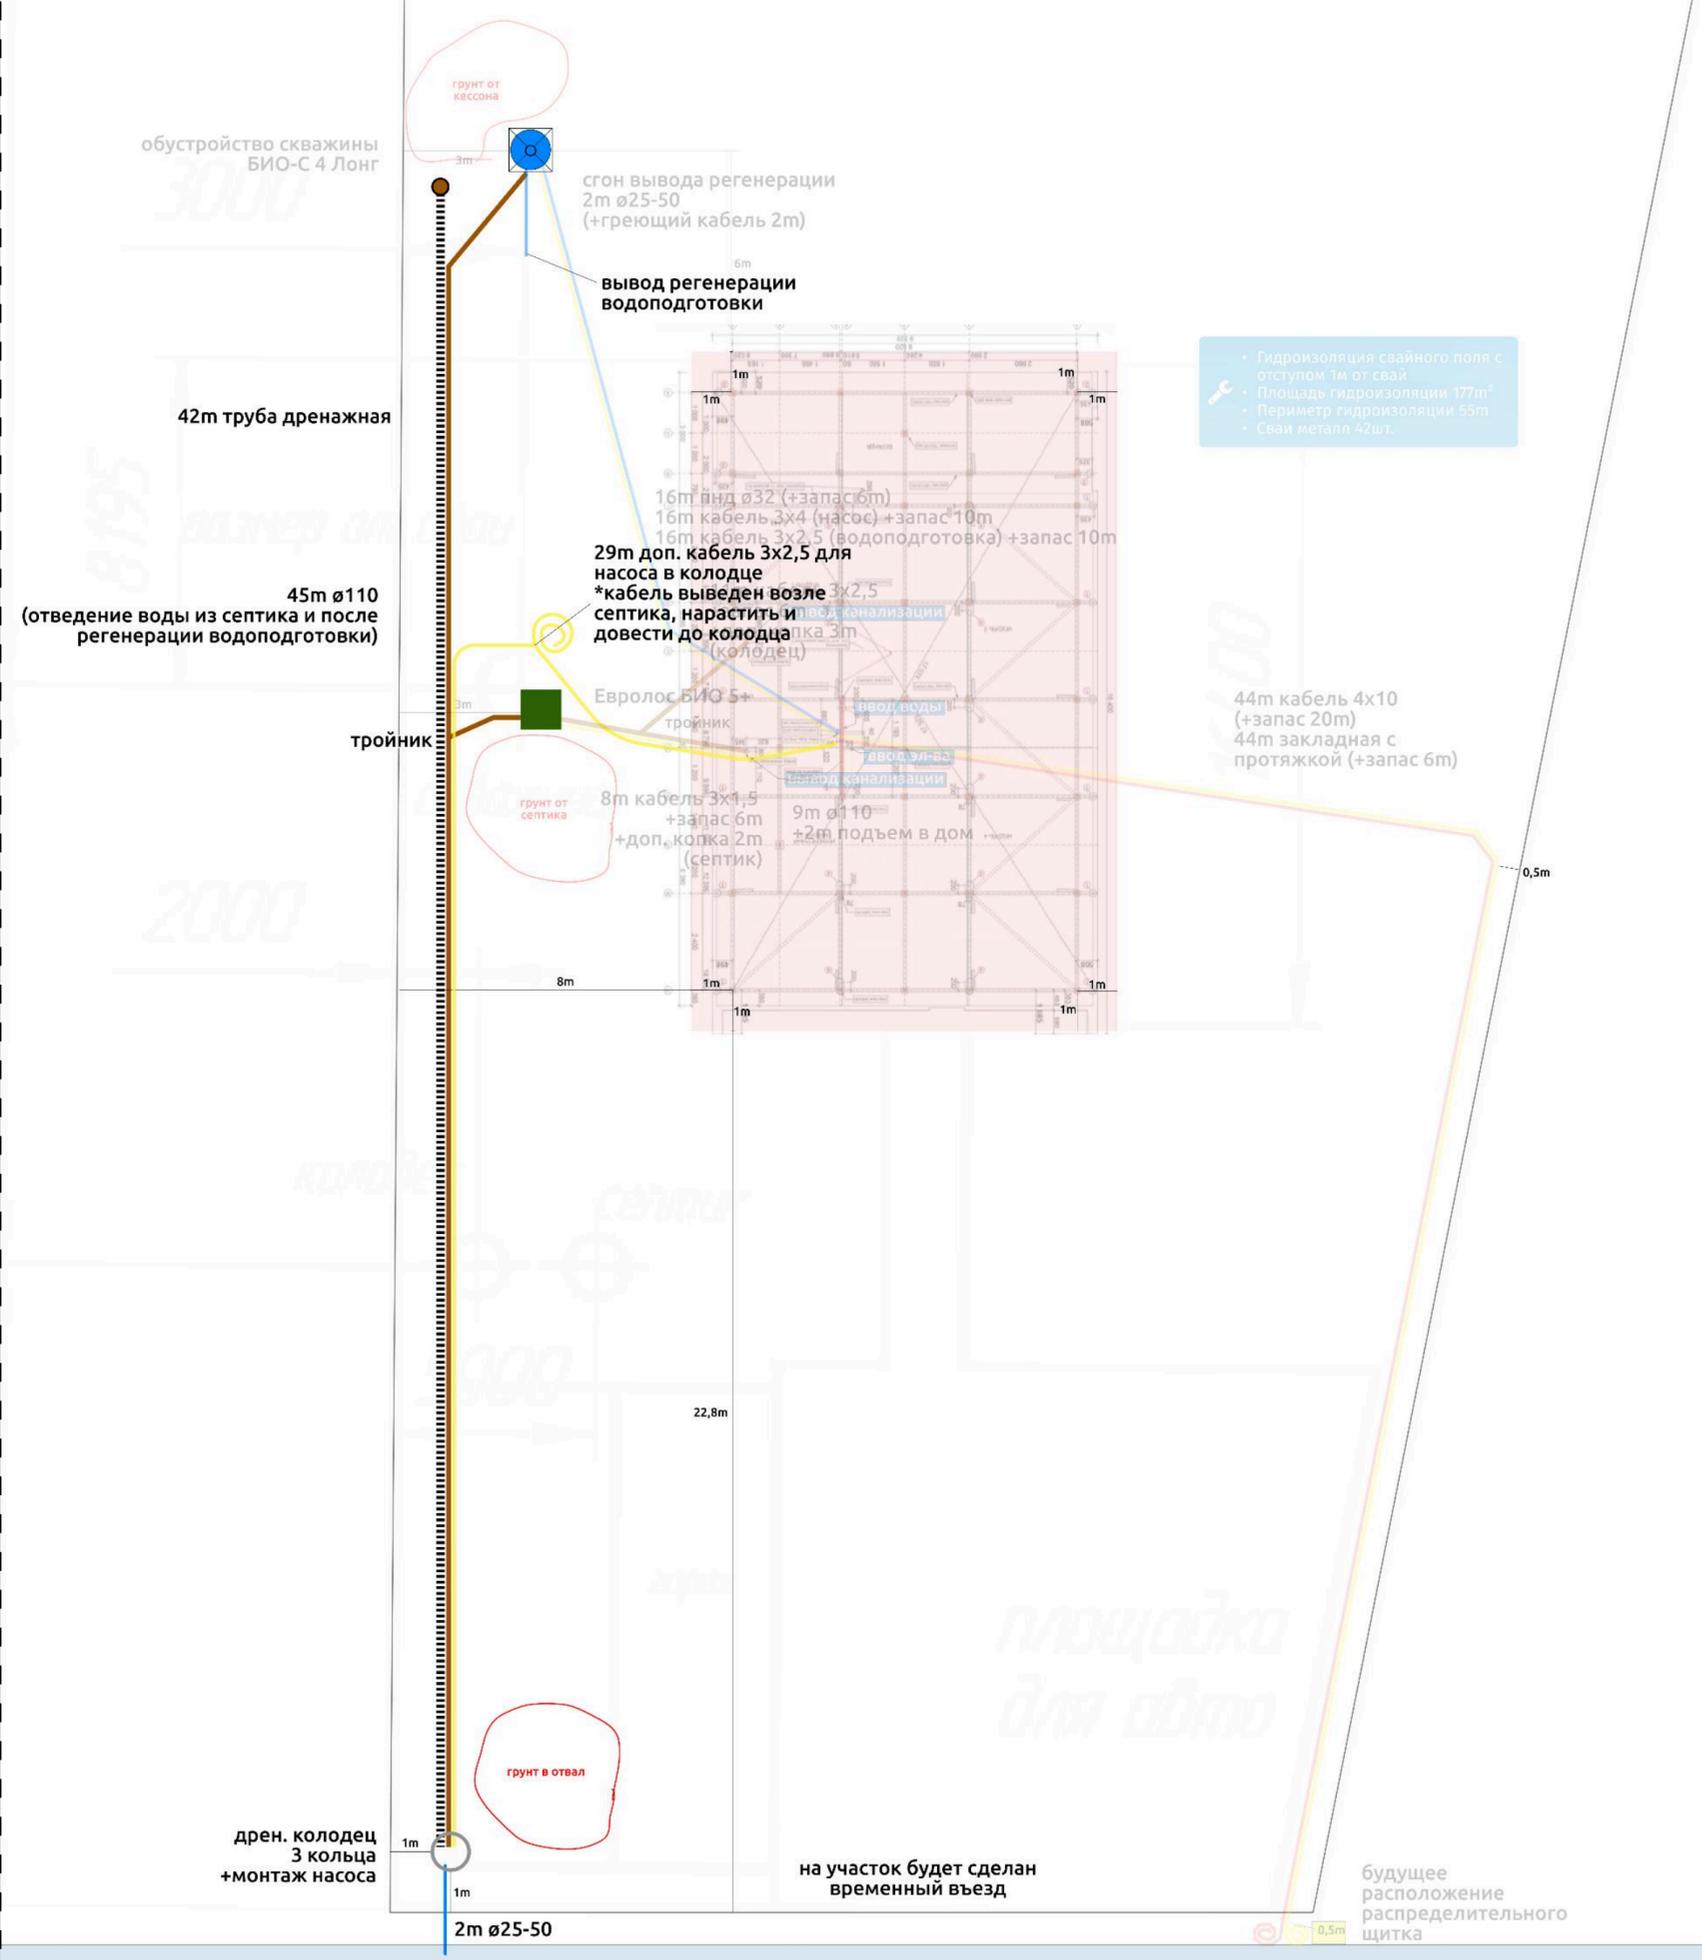

- Гидроизоляция свайного поля с отступом 1м от свай
- Площадь гидроизоляции 177м²
- Периметр гидроизоляции 55м
- Сваи металл 42шт.

44m кабель 4x10 (+запас 20m)
44m закладная с протяжкой (+запас 6m)

Исполнитель:
ООО «Севера Лаб»

Заказчик:

Согласовывая настоящий проект клиент уведомлен и согласен с тем, что услуги оказываются / работы выполняются в соответствии с заданными и указанными клиентом индивидуальными параметрами, размерами, характеристиками и пр. требованиями. Клиент осведомлен, что фактическое выполнение работ по указанному индивидуальному проекту может не соответствовать и/или нарушать действующие технические правила, в том числе, но не ограничиваясь, санитарные нормы и правила, государственные стандарты (ГОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), технические регламенты и иные нормативные акты, устанавливающие требования к соответствующим видам и типам работ / услуг.



Итоговая смета на дренаж с глубиной дрен до 1м №

Заказчик:

Адрес:

Общий метраж дренажа: 42

Материалы

№	Название	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.	Сумма р.
1	Труба дренажная ПромСток (d=110,h=3000,SN 8)	шт.	14	1 600 р.	22 400 р.
2	Геотекстиль	м.п.	84	200 р.	16 800 р.
3	Колодец ревизионный поворотный (d=315,h=1000)	шт.	1	8 500 р.	8 500 р.
4	Песок	м³	7	1 500 р.	10 500 р.
5	Щебень фракции 20/40	м³	13	4 500 р.	58 500 р.
6	Насос дренажный Pedrollo TOP2	шт.	1	16 000 р.	16 000 р.
7	Монтажный комплект	шт.	1	11 500 р.	11 500 р.
8	Кабель 3x2,5 в гофре для насоса	м	29	500 р.	14 500 р.
9	Доставка материалов	усл.	1	9 500 р.	9 500 р.

Итого за материалы: 168 200 р.

Работы

№	Название	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.	Сумма р.
1	Земляные работы (Копка траншеи h<=1м, ширина 0,4м)	м.п.	42	1 000 р.	42 000 р.
2	Подвоз сыпучих материалов в пределах 25м (щебень, песок)	м³	20	1 700 р.	34 000 р.
3	Сборка и укладка трубы	м	42	300 р.	12 600 р.
4	Укладка геотекстиля	м	42	150 р.	6 300 р.
5	Монтаж поворотного колодца	шт.	1	3 500 р.	3 500 р.
6	Монтаж и обвязка насоса в колодце	шт.	1	7 000 р.	7 000 р.
7	Колодец аккумулирующий ЖБ (3 кольца + крышка + люк, h=2700mm, d=1000mm) с материалами и монтажом	шт.	1	30 000 р.	30 000 р.
8	Врезка в аккумулирующий колодец с герметизацией	шт.	1	2 500 р.	2 500 р.
9	Отводящая труба 110мм + копка + монтаж	м.п.	45	1 400 р.	63 000 р.

Итого работы: 200 900 р.

Общая стоимость: 369 100 р.**Со скидкой : 358 027 р.**