

## Визуализация фронта работ №

Клиент (ФИО):


Адрес:

Перечень выполняемых работ:  
Устройство эко-парковки

Исполнитель:  
ООО «Севера Лаб»

Заказчик:

Согласовывая настоящий проект клиент уведомлен и согласен с тем, что услуги оказываются / работы выполняются в соответствии с заданными и указанными клиентом индивидуальными параметрами, размерами, характеристиками и пр. требованиями. Клиент осведомлен, что фактическое выполнение работ по указанному индивидуальному проекту может не соответствовать и/или нарушать действующие технические правила, в том числе, но не ограничиваясь, санитарные нормы и правила, государственные стандарты (ГОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), технические регламенты и иные нормативные акты, устанавливающие требования к соответствующим видам и типам работ / услуг.

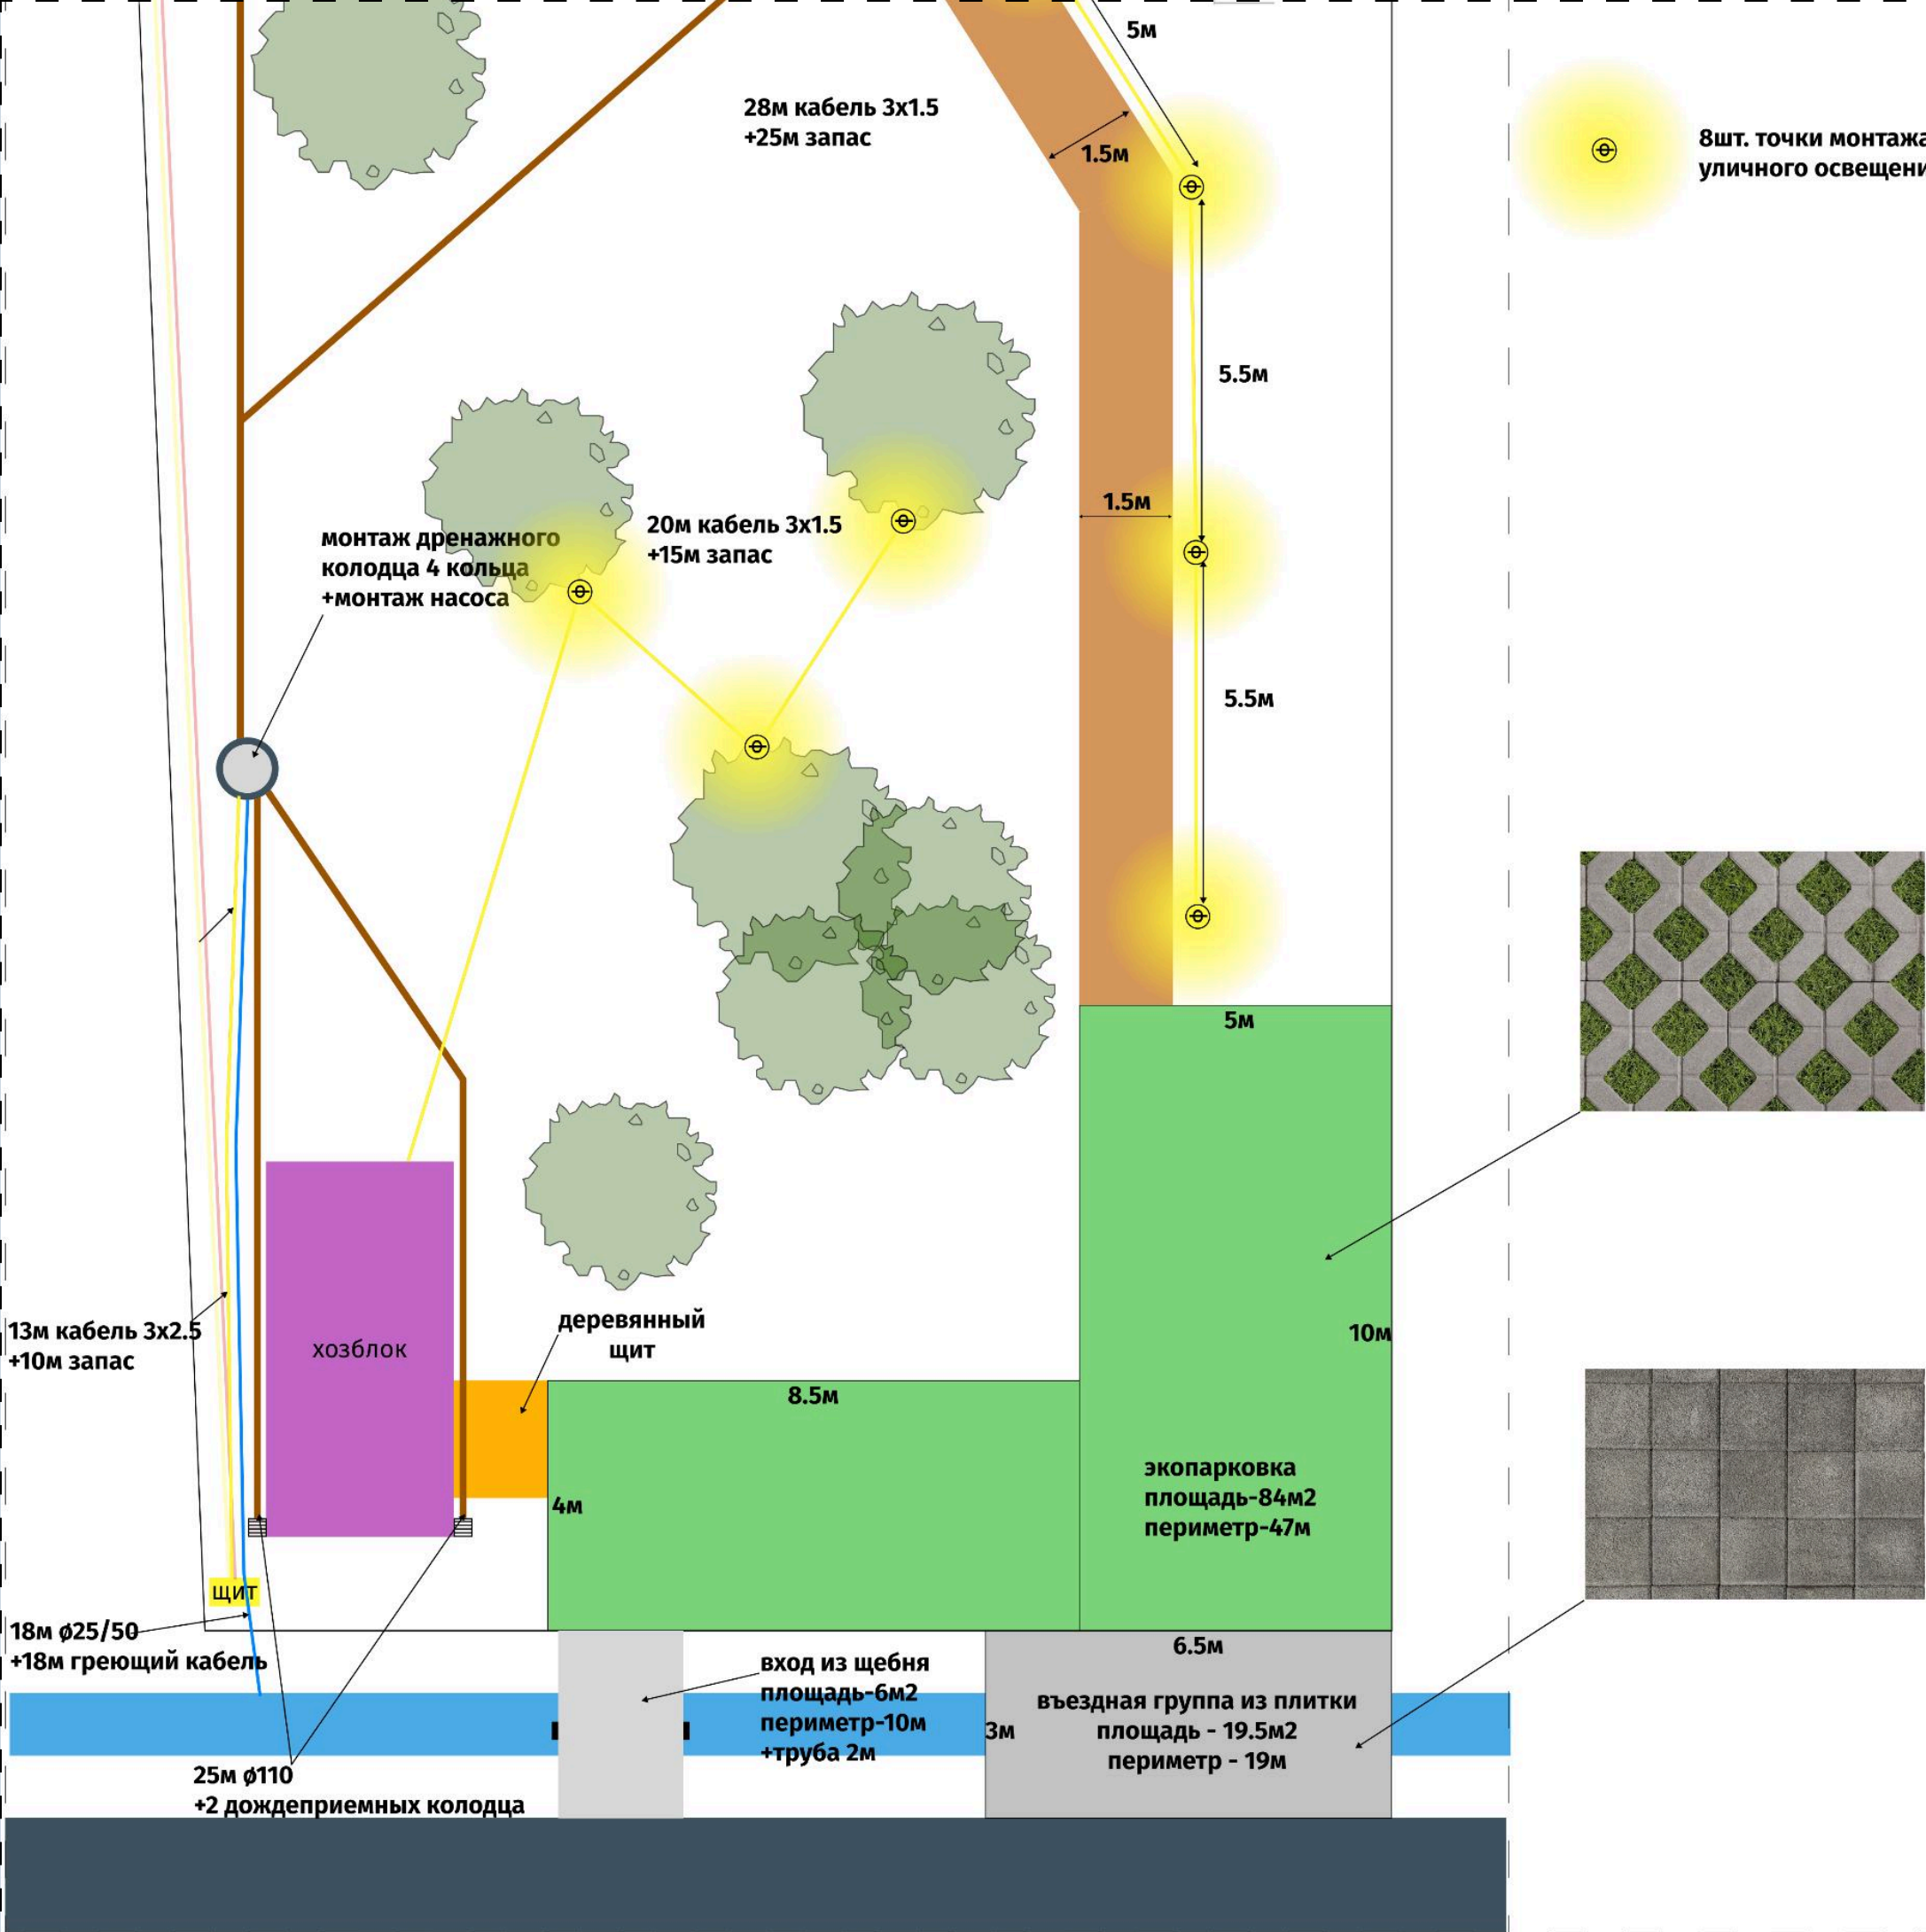

## Итоговая смета на устройство эко-парковки №

Заказчик:

Адрес:

### Работы, оборудование и материалы

| №                                       | Название                                                      | Ед. изм. | Кол-во | Цена р.   | Сумма р.   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|
| 1                                       | Подготовка площадки для зоны заезда                           | м²       | 84     | 1 200 р.  | 100 800 р. |
| 2                                       | Монтаж бетонного бордюра с материалом                         | м        | 47     | 3 600 р.  | 169 200 р. |
| 3                                       | Подвоз/укладка сыпучих материалов                             | м³       | 16     | 1 800 р.  | 28 800 р.  |
| 4                                       | Песок с доставкой                                             | м²       | 14     | 2 500 р.  | 35 000 р.  |
| 5                                       | Щебень гравийный фракции 5/20 с доставкой                     | м²       | 14     | 5 500 р.  | 77 000 р.  |
| 6                                       | Укладка геоткани (с материалом)                               | м²       | 84     | 450 р.    | 37 800 р.  |
| 7                                       | Бетонная газонная решетка                                     | м²       | 84     | 2 000 р.  | 168 000 р. |
| 8                                       | Монтаж Эко парковки                                           | м²       | 84     | 1 000 р.  | 84 000 р.  |
| 9                                       | Плодородный грунт и газон в ячейки экопарковки (с материалом) | усл.     | 1      | 15 000 р. | 15 000 р.  |
| 10                                      | Доставка решетки, бордюра                                     | усл.     | 1      | 60 000 р. | 60 000 р.  |
| 11                                      | Трамбовка поверхностей                                        | м²       | 84     | 300 р.    | 25 200 р.  |
| 12                                      | Выезд бригады                                                 | усл.     | 1      | 11 900 р. | 11 900 р.  |
| 13                                      | Перенос и погрузка в контейнер срезанного грунта              | м³       | 24     | 3 500 р.  | 84 000 р.  |
| 14                                      | Контейнер для вывоза данного объема                           | усл.     | 1      | 55 000 р. | 55 000 р.  |
| Итого работы, оборудование и материалы: |                                                               |          |        |           | 951 700 р. |

Общая стоимость: 951 700 р.

Со скидкой : 856 530 р.